

Technische Daten PSU2460



Fig. 1 Netzteil PSU2460

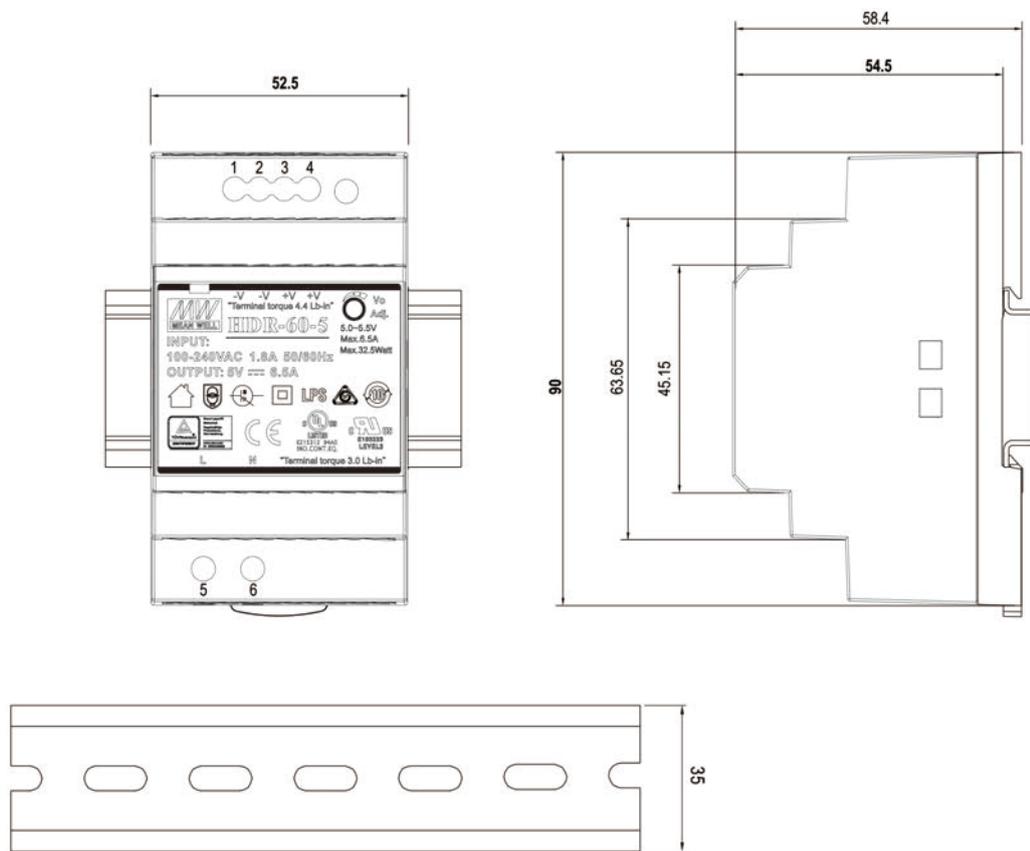


Fig. 2 Abmessungen Netzteil PSU2460

Technische Daten PSU2460

Technische Daten PSU2460			
Abmessungen (H x B x T)	90 x 52,5 x 58,4 mm		
Gewicht	190 g		
Material	Kunststoff		
Gehäusefarbe	grau		
Anzeige	LED (Power ON)		
Anschlüsse			
Ausgänge	24 V		
	Nennspannung	2,5 A	
	Nennleistung	60 W	
Eingänge	Netzspannung	85 ... 264 VAC	
	Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	
		115 VAC	230 VAC
	Stromaufnahme	1,2 A	0,8 A
	Einschaltstrom (Typ)	30 A	60 A
Einsatzbedingungen			
Montage	auf DIN-Trageschiene TS35/7.5 oder TS35/15		
Umweltbedingungen			
Betrieb	zul. Temperaturbereich	-30 ... +70 °C	
	zul. Umgebungsfeuchte	20 ... 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Transport/ Lagerung	zul. Temperaturbereich	-40 ... +85 °C	
	zul. Umgebungsfeuchte	10 ... 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Schutzklasse	nach DIN EN 61140	II	
Schutzart	nach DIN EN 60529	IP20	

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Technische Daten PSU2460

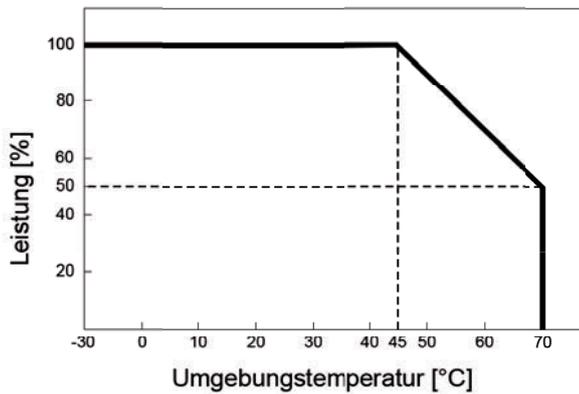


Fig. 3 Leistungsreduktion in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

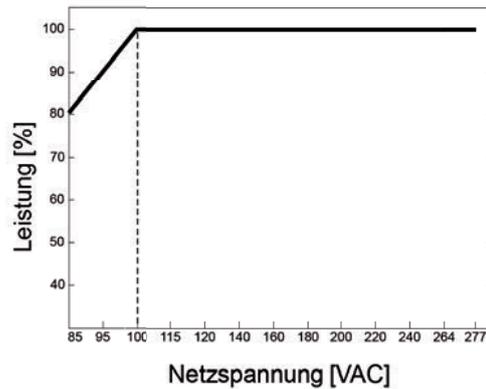


Fig. 4 Leistungsreduktion in Abhängigkeit von der Netzspannung

Bestellangaben

Netzteil PSU2460

Bezeichnung/Typ	Bestell-Nr.
PSU2460 Stromversorgung 100 ... 240 VAC/24 VDC, 60 W	668R0060

Zulassungen



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de

www.lamtec.de

