



Inhalt

Inbetriebnahmekoffer F300K

Sensoren und Systeme für die Feuerungstechnik



www.lamtec.de

Der Inbetriebnahmekoffer beinhaltet die hier abgebildeten Komponenten.



Prüfstrahler FFP30



Adapterkabel F200K/F300K, falls F200K bauseits vorhanden, 30 cm



Verschraubung FV30-00 mit Inbusschlüssel und Madenschraube, Ga 1"/Gi 1 1/2"



Verschraubung mit Spülflutkupplung und Kugelgelenk FV40-10, zerlegbar. Flansch mit 2" Innengewinde. Bei Bedarf kann die Spülflutkupplung von Kugelgelenk getrennt werden



Schraubadapter Gi 1 1/4" auf Ga 1"



Zwischenadapter M72 auf 1 1/2" Innengewinde



Netzteil ohne und optional mit LSB-Modulen und Netzanschluss



Anschlusskabel F300K am Netzteil, Länge 5 m



Remote-Software, incl. USB/CAN-Modul



Anschlusskabel USB/CAN-Modul an FSB, Länge 2m



USB/Anschlusskabel, Länge 5 m



FSB Y-Adapter zum Anschluss der PC-Remotesoftware

Folgende Teile separat bestellen



Kompaktflammenwächter F300K empfohlen Typ UV/IR



Ext. User Interface FB30-00



Adapterkabel COEN-Flammenfühler-F200K, falls COEN bauseits vorhanden, Länge 30 cm



FSB-Eingangs-Module mit Anschlusskabel, Länge 20 cm zum Auswerten von Anlagesignalen in der Aufzeichnung der PC Software

Mechanische Adaption bauseits.

Bauseitig Ga 1“




Bauseitig Gi 1“



Bauseitig Ga 1 1/4“




Bauseitig Gi 1 1/2“

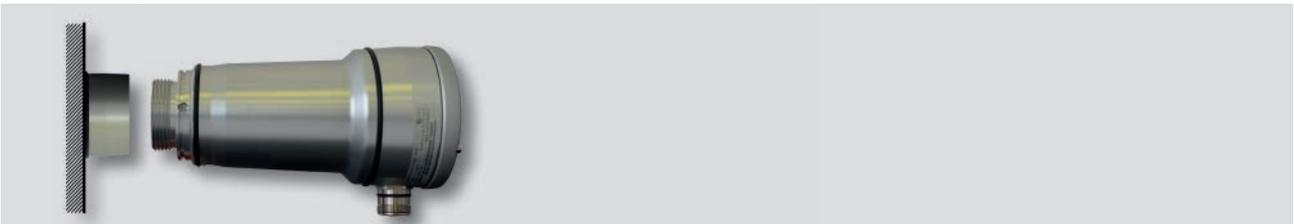

Bauseitig Ga 2“




Bauseitig M72

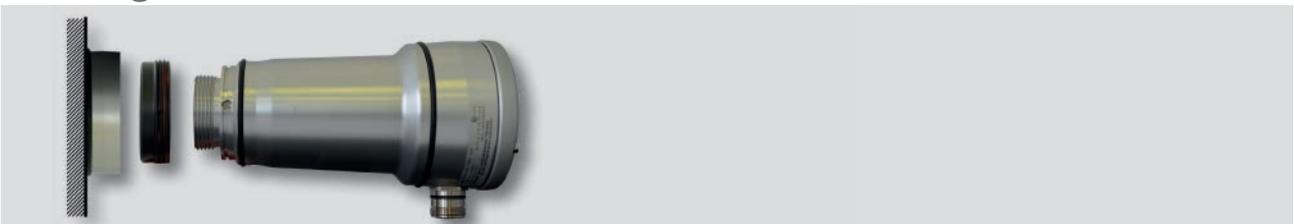

Elektrische Adaption bauseits.

Ohne F200K

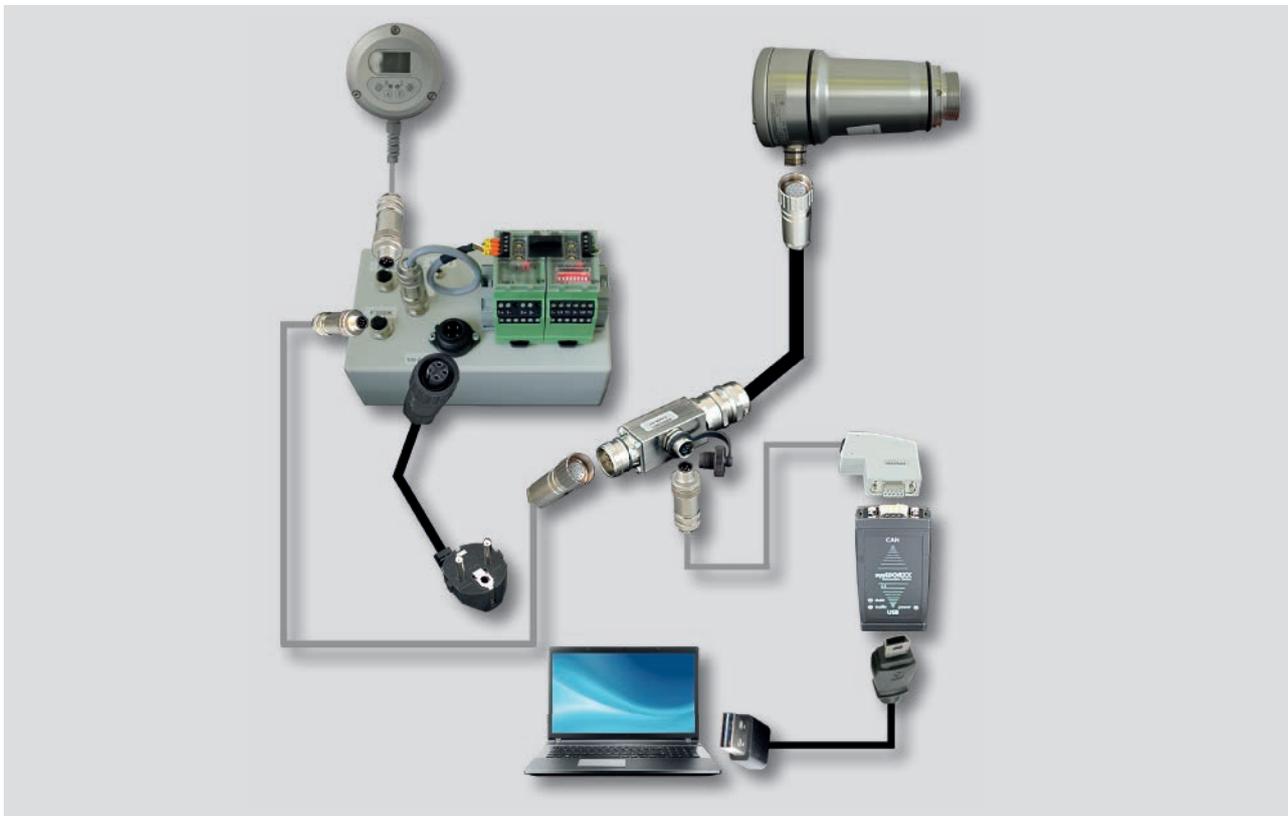

Mit F200K



Inhalt.

Verschraubung FV30-00 Alu	659S1201
Netzteil	7002061-40100ST
Prüfstrahler FFP30	659M5000
Anschlusskabel für Netzteil	7002060-703ST
FSB Y-Adapter	659N0801
Adapterkabel F200K/F300K	659N1000
Anschlusskabel F300K/Netzteil 5 m	7002061-702ST
USB-Kabel für Remote-Software 5 m	7002061-70200
Anschlusskabel USB/CAN-Modul 2 m	659N0710
F300K-Remote-Software, ab WIN XP, Kabel, potenzialgetrennt, ohne USB/CAN-Modul	659R9001
USB/CAN-Modul	F300K0006
Kugelgelenk FS10-2 mit Flansch, Gi 2"	659E0105
Spülluftkupplung eloxiert	6512300-80001
Schraubadapter Gi 1 1/4" auf Ga 1"	659E0000

Zusätzliche Teile.

Kompaktflammenwächter F300K*	659A50
Ext. User Interface FB30-00	659M2100
Adapterkabel COEN-Flammenfühler auf F200K	659N1100
FSB-Modul für 4 Analogeingänge	659M3003
FSB-Modul für 4 Digitaleingänge	659M3004
Anschlusskabel für FSB-Module 20 cm	7002061-703 ST

*empfohlen UVIR



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Wiesenstraße 6
D-69190 Walldorf
Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de

www.lamtec.de

