

Caractéristiques techniques adaptateur T pour mode de nettoyage

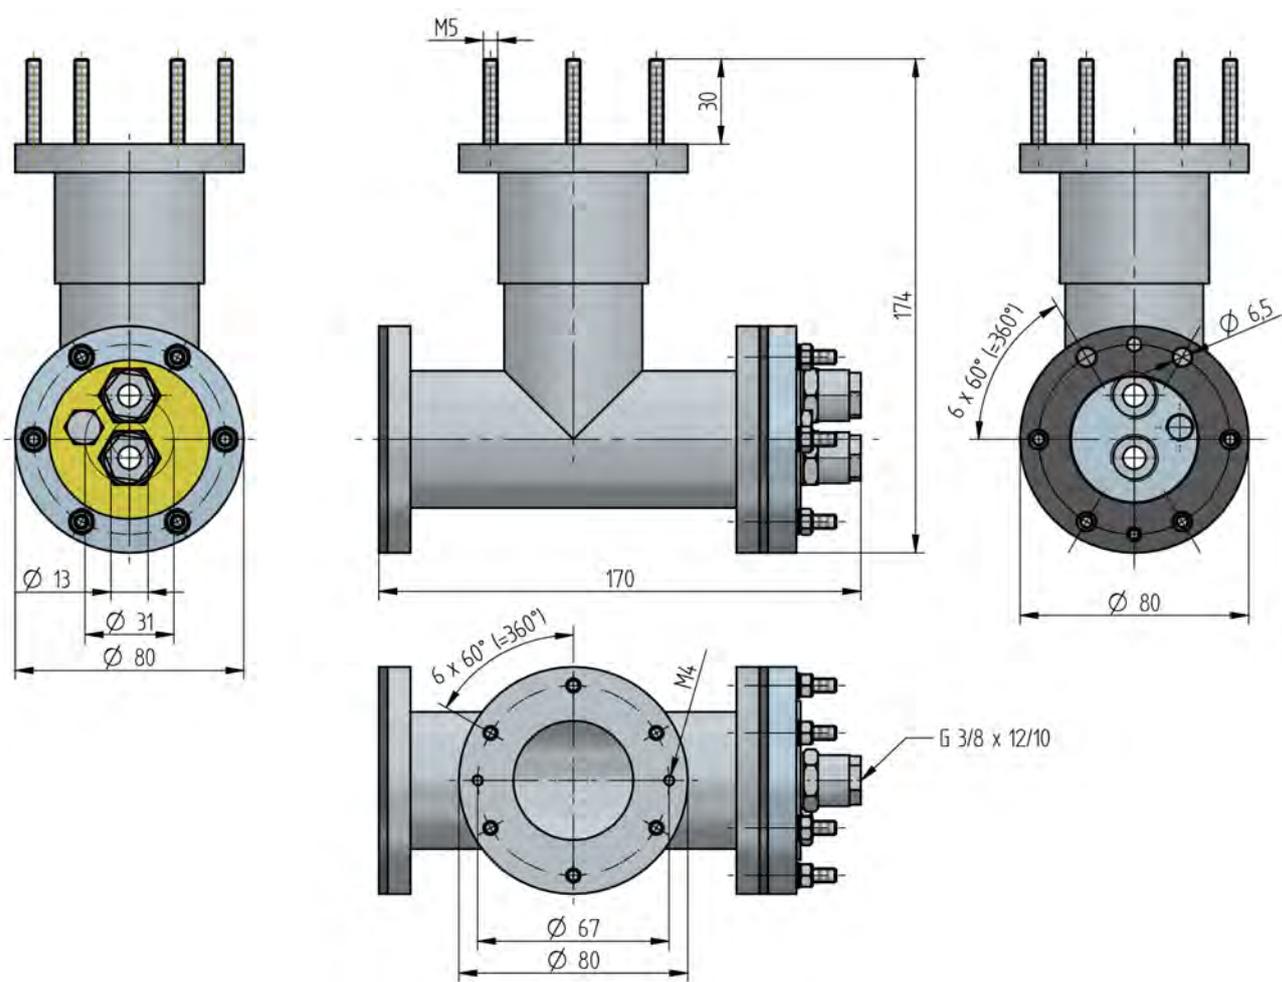


Fig. 1 Adaptateur T pour le logement de sonde pour le mode nettoyage intérieur/extérieur (en mm)

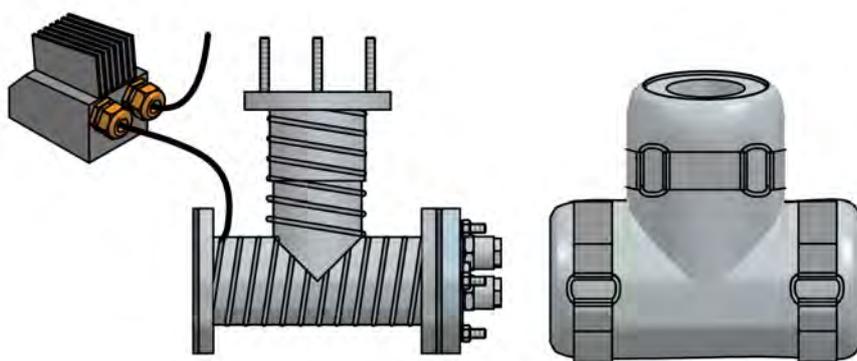


Fig. 2 Adaptateur T avec conducteur chauffant enroulé, raccords pneumatiques, isolation extérieure et joint graphité

Caractéristiques techniques adaptateur T pour mode de nettoyage

Adaptateur T pour le logement de sonde pour le mode nettoyage intérieur/extérieur

| | |
|------------------------|--|
| Type | Adaptateur T avec raccords pneumatique et joint graphité |
| Dimensions (H x L x P) | 174 x 170 x 80 mm |
| Poids | 2,15 kg |
| Matériau | Acier inox 1.4571/1.4404 |
| Raccords tuyau | 2x 12/10 mm |

Adaptateur T pour le logement de sonde pour le mode nettoyage intérieur/extérieur, chauffé

| | |
|------------------------|---|
| Type | Adaptateur T avec conducteur chauffant enroulé, raccords pneumatiques, isolation extérieure et joint graphité |
| Matériau | Acier inox 1.4571/1.4004 |
| Dimensions (L x H x Ø) | 174 x 170 x 80 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Raccords tuyau | 2x 12/10 mm |

Chauffage

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC/140 W |
| Température de chauffage max. | 220 °C |
| Longueur tuyauterie de raccordement | 2 m |

REMARQUE

L'adaptateur chauffé n'est ni certifié ni testé pour les applications Ex et ne doit donc pas être utilisé dans des zones ayant des exigences en matière de composants à risque d'explosion.

REMARQUE

Les limites des données techniques doivent être strictement respectées.

Caractéristiques techniques adaptateur T pour mode de nettoyage

Indications de commande

Adaptateur T pour le logement de sonde pour le mode nettoyage intérieur/extérieur

| Désignation/type | N° de commande |
|---|----------------|
| Adaptateur T pour opération nettoyage ¹ avec air comprimé, intérieur/extérieur, acier inox 1.4571/1.4404, avec joint, raccords de tuyaux 2x 12/10 mm | 655R1566 |

Adaptateur T pour le logement de sonde pour le mode nettoyage intérieur/extérieur, chauffé

| Désignation/type | N° de commande |
|--|----------------|
| Adaptateur T chauffé pour opération nettoyage avec air comprimé, intérieur/extérieur, acier inox 1.4571/1.4404, avec joint et isolation externe, raccords de tuyaux 2x 12/10 mm, 230 VAC/140W, longueur de câble 2 m | 655R1571 |

1 L'unité combinée de soufflage et opération nettoyage doit être commandée séparément référence 657R0934

Les données dans ce mode de caractère ont une valeur technique provisoire.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de

www.lamtec.de

