

Technische Daten T-Adapter Standard

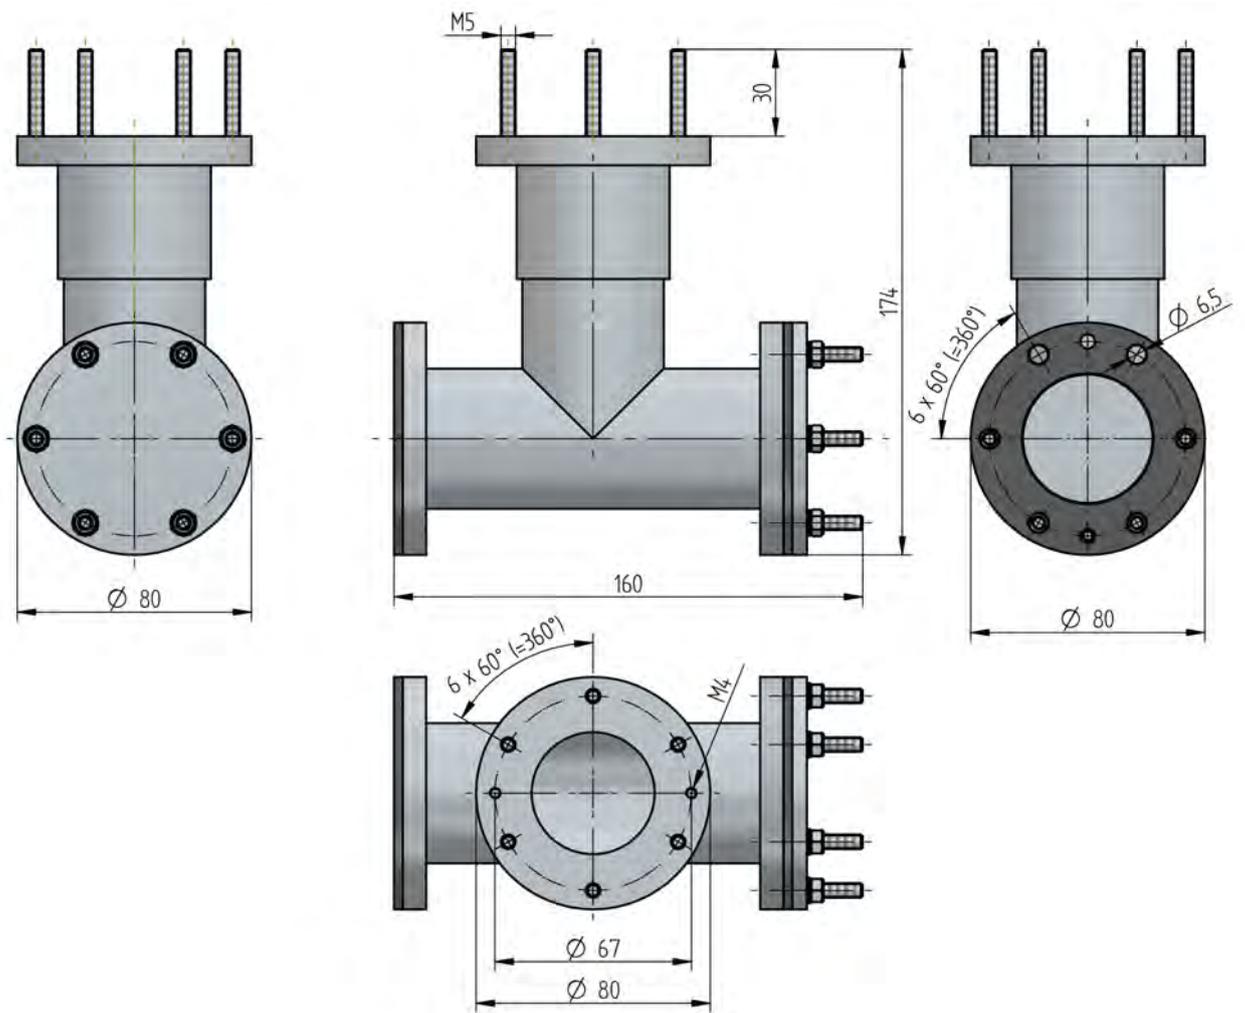


Fig. 1 T-Adapter Standard mit Blindflansch

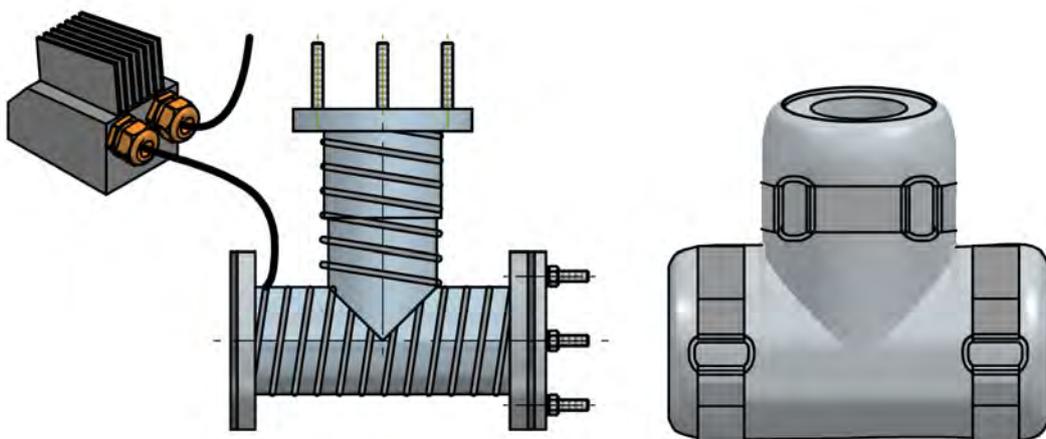


Fig. 2 T-Adapter Standard mit gewickeltem Heizleiter, Blindflansch, Graphitdichtung und Außenisolierung

Technische Daten T-Adapter Standard

T-Adapter zur Sondenaufnahme - Blindflansch

Ausführung	T-Adapter
Maße (H x B x Ø)	144 x 157 x 80 mm
Gewicht	2,1 kg
Material	Edelstahl 1.4571/1.4404

Heizung

Versorgungsspannung	230 VAC/140 W
maximale Heiztemperatur	220 °C
Anschlussleitung Länge	2 m

HINWEIS

Der beheizte Adapter ist für Ex-Anwendungen weder zertifiziert noch geprüft und darf daher in Bereichen mit Anforderungen an explosionsgeschützte Bauteile nicht verwendet werden.

HINWEIS

Die Grenzen der technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.

Bestellangaben

T-Adapter zur Sondenaufnahme für GED FLEX

Bezeichnung / Typ	Bestell-Nr.
T- Adapter inkl. Blindflansch und Dichtung, Edelstahl 1.4571/1.4404	655R1565

T-Adapter zur Sondenaufnahme - beheizt

Bezeichnung / Typ	Bestell-Nr.
T- Adapter beheizt für aggressive Messgase, Edelstahl 1.4571/1.4404, inkl. Dichtung und Außenisolierung, 230 VAC/140 W, Kabellänge 2 m	655R1570

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.



**LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co. KG**

Josef-Reiert-Straße 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0

Telefax: +49 (0) 6227 6052-57

info@lamtec.de

www.lamtec.de

