



火焰监测系统

蓝姆泰克 (LAMTEC) 火焰监测器

功能介绍:



- 1、灵敏度有多个级别可调
- 2、两个独立安全的火焰监测计算通道，一个模拟量，一个开关量
- 3、开关量火焰信号输出可调，根据 0~100%火焰强度
- 4、LED 火焰强度、火焰状态的显示，火焰强度远传 4-20 mA
- 5、适用于燃气、轻油、重油、煤、化学废气等所有可燃燃烧的燃料
- 6、火焰信号输出的启动抑制时间可调 (1-3 秒)
- 7、对多燃烧器的燃烧室可进行选择性的监测，不受附近火焰的干扰。
- 8、被监测火焰的频率可选择，可滤除灯光、太阳光和其他一些不需要监测的频率光源。
- 9、电子监控自运算处理，免除背光的干扰。
- 10、两款防爆式火焰监控器及多个规格可选。
- 11、应用范围广，安装设备的设计最高可用于几百度的环境中。

产品系列:


根据其使用目的，蓝姆泰克的火焰监测器有以下几个系列可供选择。

1. FFS 05, FFS 05-1, FFS 05-UV1, FFS 05-UV2, FFS 05-UV3
2. FFS 06, FFS 06-UV1, FFS 06-UV2
3. F200K UV1, F200K UV2, F200K UV3¹⁾
4. F150, F151, F200K¹⁾, F250 (变送系统)

注: 1) F200K 系列为火焰监测器及变送器之集成单元。

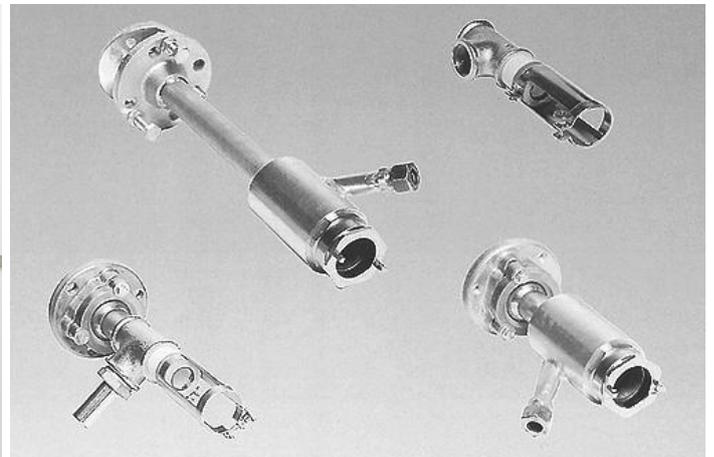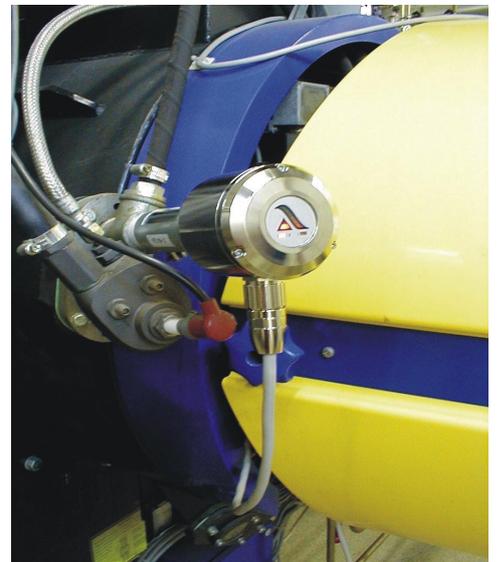

火焰探测器选择依据

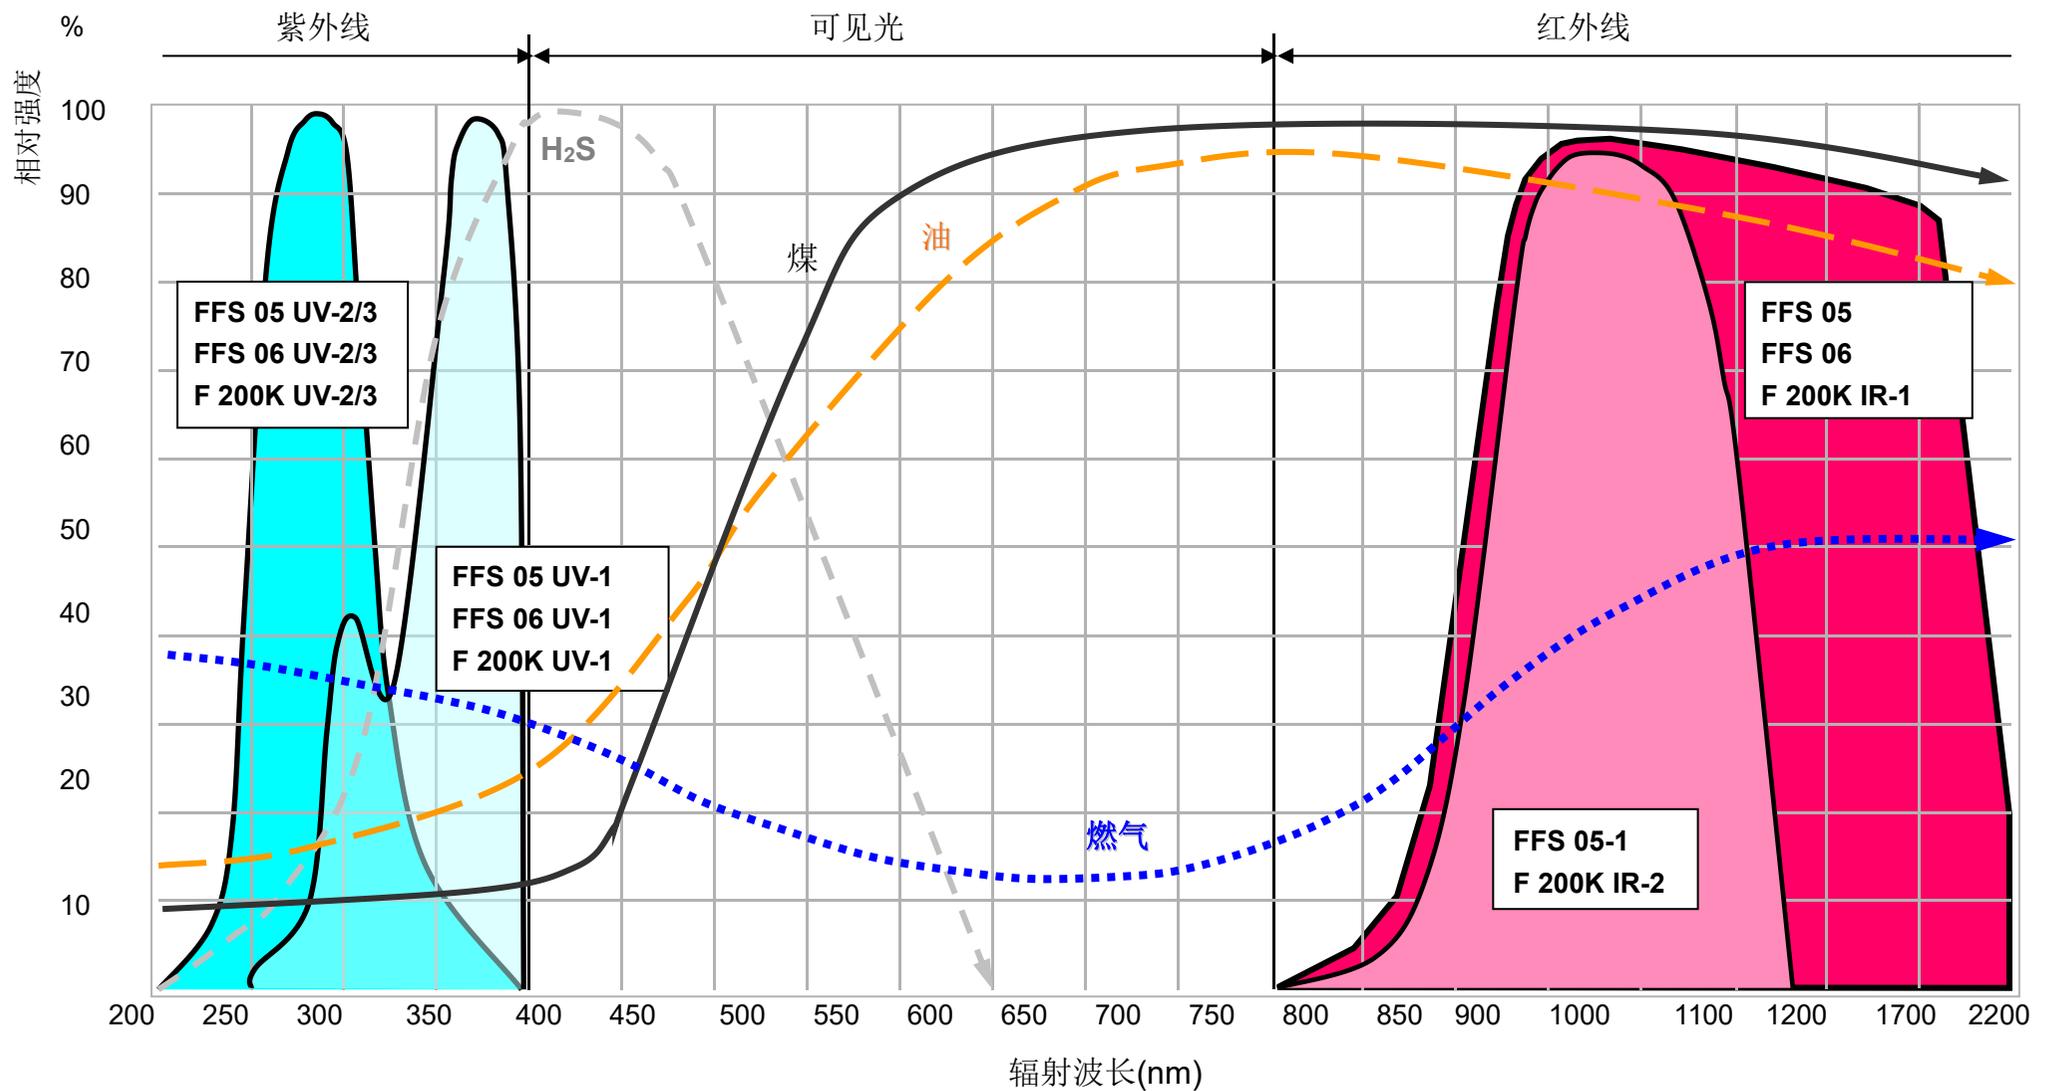

北京森华隆机电设备贸易有限公司（蓝姆泰克中国有限公司北京办事处）

地址：北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代中心 A 座 7A09-10 室 邮编：100101

Tel: 010-8487-1562/1297 Fax: 010-8487-1297 - 835

E-mail: mail@lamtec.cn 网址: www.lamtec.cn

火焰探测器选择依据

